Flaschentragegriff 76095
Tank handle

seemann

EINBAUANWEISUNG

Vor dem Einbau Flaschenhals messen.
Erforderlicher Durchmesser 40 mm +/- 0,5 mm

EINBAU:

- Der Flaschentragegriff wird vormontiert geliefert.
- Zylinderschraube - 1 ganz herausschrauben. Klemmschale - 2 von Griff -3 trennen.
- Klemmschale -2 langsam auseinander biegen und von der Seite über den Flaschenhals schieben.
- Griff -3 wieder in Klemmschale -2 stecken. Zylinderschraube -1 einschrauben. Nicht festziehen.
- Flaschentragegriff in die gewünschte Position drehen, Zylinderschraube -1 festziehen.

WARNUNG !

Flaschentragegriff so montieren, daß:
- beim Tragen keine Verletzungsgefahr besteht.
- beim Tauchen der Reservehebel und die Schläuche nicht beeinträchtigt werden.

Flaschentragegriff vor direkter Sonne und extremen Temperaturen (unter 0°C, über 60°C) schützen.

ASSEMBLY INSTRUCTION

Before start assembling check tank neck.
Appropriate diameter 40 mm +/- 0,5 mm

ASSEMBLY:

- The tank handle will be delivered pre-assembled.
- Unscrew allen screw -1 completely. Separate clamp -2 from handle -3.
- Open slowly gap of clamp -2 by bending. Put clamp -2 from the side onto the tank neck.
- Put Handle -3 in Clamp -2. Put Allen screw in. Don't fasten the screw.
- Turn tank handle in the desired position. Tighten allen screw -1.

WARNING !

Mount tank handle in a manner that:
- it does not interfere while carrying.
- it does not restrict reserve lever or hoses while diving.

Protect tank handle from direct sunlight and extreme temperatures (below 0°C, above +60°C).

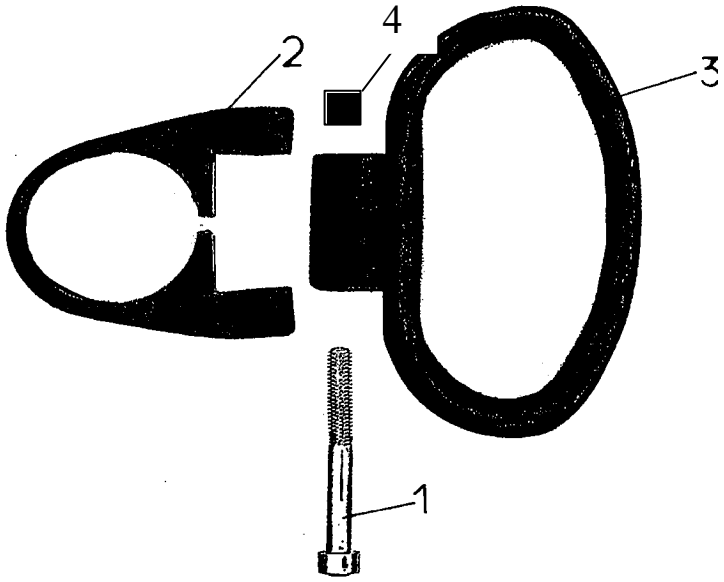

Pos.	Bezeichnung Designation	Bestell-Nr. Order No.
1	Zylinderschraube Allen screw M6 x 55	608E016
2	Klemmschale Clamp	372G008
3	Griff Handle	372E009
4	Sechskanntmutter Hex. nut	608E019